

K – ΣΕΙΡΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Το υπερηχητικό σύστημα πλύσης από την Teknox έχει σχεδιαστεί για βαριά και συνεχόμενη χρήση με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Το πλύσιμο υπερήχων πραγματοποιείται από μια γεννήτρια και από πλάκες μορφοτροπέα βυθισμένες σε υγρό εγκατεστημένο παράλληλα με τη δεξαμενή.

Τα στάντα μηχανήματα περιλαμβάνουν αυτόματη κινητή πλατφόρμα για υψηλή φόρτωση από ανοξείδωτο χάλυβα, μια πρόσθετη δεξαμενή για συλλογή λαδιού και αντλία κυκλοφορίας



ΕΚΔΟΧΗ

Ηλεκτρική, ΗΤ (μέγιστη θερμοκρασία 80 ° C)

- K 100
- K 200
- K 300
- K 500

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

400V 3ph + N + PE

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τι περιλαμβάνει K ΣΕΙΡΑ


- Βυθισμένες πλάκες μετατροπένων υπερήχων εγκατεστημένες πλευρικά
- Πνευματική πλατφόρμα για αυτόματη ανύψωση και εμβάπτιση
- Αντλία κυκλοφορίας για το φιλτράρισμα και την αφαίρεση του λαδιού
- Πλευρική δεξαμενή για συλλογή ρυπασμένου ελαίου
- Έγχρωμη οθόνη αφής 4 ιντσών για ρυθμίσεις και προγραμματισμό
- Επάνω κάλυμμα για τη μείωση των ατμών
- Προεπιλεγμένες συνδέσεις για την εξαγωγή ατμού
- Βαλβίδα εξαέρωσης για την εκκένωση δεξαμενής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	K 100	K 200	K 300	K 500
Χρήσιμα μεγέθη πλύσης (cm)	65 x 35 x H34	85 x 45 x H38	105 x 55 x H40	125 x 65 x H45
Μεγέθη δεξαμενών (cm)	71 x 60 x H40	91 x 70 x H44	111 x 80 x H46	131 x 90 x H51
Συνολικές διαστάσεις (cm)	135 x 85 x H170	155 x 95 x H175	190 x 110 x H190	200 x 110 x H190
Δεξαμενή πλύσης	150 lt	250 lt	350 lt	550 lt
Δεξαμενή λαδιού	30 lt	40 lt	60 lt	80 lt
Ισχύς θέρμανσης	4 kW	6 kW	10 kW	16 kW
Ανυψωτική ικανότητα πλατφόρμας	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Υπερηχητική ισχύς (μέγιστη/αποτελεσματική)	2000w / 1000W 40kHz	4000w / 2000W 40kHz	6000w / 3000W 40kHz	8000w / 4000W 40kHz
Αριθμός υπερηχητικών πλακών	2 μπροστά	2 μπροστά 2 πίσω	4 μπροστά 4 πίσω	4 μπροστά 4 πίσω

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ	Κ
Σύνδεση εξαγωγής αέρα	2 x Ø 50 mm
Βάνα αποστράγγισης πλυσίματος	1"
Βάνα αποστράγγισης δεξαμενής λαδιού	1"
Έξοδος αποστράγγισης δεξαμενής λαδιού	1"
Δεξαμενή πλύσης	1/2"

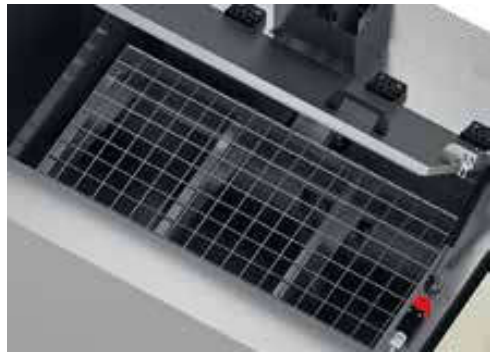

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Κ 100	Κ 200	Κ 300	Κ 500
H (άνοιγμα – ύψος)	170 cm	175 cm	200 cm	230 cm
L (πλάτος)	135 cm	155 cm	190 cm	200 cm
AC (ύψος φόρτωσης)	100 cm	105 cm	110 cm	120 cm
P (βάθος)	95 cm	95 cm	110 cm	120 cm

